

BRIKER[®]

— POWER IN YOUR HANDS

HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

> www.brikertools.com



BRIKER®

POWER IN YOUR HANDS



NUESTRAS PRINCIPALES VENTAJAS Y BENEFICIOS




ALTO RENDIMIENTO

Sabemos que los profesionales usan nuestros productos. Y por eso empleamos rigurosos procesos de calidad en cada herramienta para asegurar su funcionamiento y la integridad física de cada uno de nuestros usuarios.



PRECIO JUSTO

Estamos muy comprometidos con una estructura de precios que maximice tu inversión o compra en nuestros productos.



PORTAFOLIO HECHO A TU MEDIDA

Seleccionamos rigurosamente un portafolio que está diseñado para atender las necesidades del usuario profesional.



POST-VENTA Y GARANTIA ASEGURADA

Sabemos que el profesional necesita un respaldo para desarrollar sus actividades con la seguridad de que estas no serán interrumpidas por defectos de fábrica o calidad. Contamos con los servicios necesarios para asegurar los proyectos de nuestros usuarios de inicio a fin.



SIMBOLOGIA



Doble aislamiento eléctrico



Conformidad europea



Protección ecológica y medioambiental



Reciclable



Protección de manos



Protección de visión



Protección respiratoria



Potección auditiva



Motor potente



Rodamiento antipolvo



Escobilla de carbón duradera



Diseño de carcasa delgada



Buena protección contra el polvo



Diseño asimétrico de la escobilla de carbón



Diseño de eje de salida bajo



Herramienta a batería



Velocidad variable



Función reversible



Sistema anti-vibración



Salida de polvo por un lado



Base ajustable a 45 grados



Cepillos accesibles desde el exterior



Diseño de inserto antipolvo patentado.



Cuerpo delgado de fácil operación.



AG-BR075-115 Amoladora Angular 4 1/2" 750W



INC. 04 ACCESORIOS

Potencia absorbida (W):	750
Velocidad sin carga (RPM):	11.000
Voltaje (V):	220/240
Frecuencia (Hz):	50/60
Diámetro de disco (mm-pulg):	115 - 4 1/2"
Hilo del eje:	M14
Peso neto (Kg):	1,7



Carcasa ergonómica con un cómodo bloqueo del eje. Potente motor, incluye guarda protectora y un mango auxiliar que proporciona soporte extra.

AG-BR090-115 Amoladora Angular 4 1/2" 900W



INC. 04 ACCESORIOS

Potencia absorbida (W):	900
Velocidad sin carga (RPM):	11.000
Voltaje (V):	220/240
Frecuencia (Hz):	50/60
Diámetro de disco (mm-pulg):	115 - 4 1/2"
Hilo del eje:	M14
Peso neto (Kg):	1,7



Cuerpo delgado con un potente motor y entrada de aire a prueba de polvo. Cómodo bloqueo del eje e interruptor push-pull, incluye guarda protectora.

AG-BR090-115VA Amoladora Angular 4 1/2" 900W, VV



INC. 04 ACCESORIOS

Potencia absorbida (W):	900
Velocidad sin carga (RPM):	0-11.000
Voltaje (V):	220/240
Frecuencia (Hz):	50/60
Diámetro de disco (mm-pulg):	115 - 4 1/2"
Hilo del eje:	M14
Peso neto (Kg):	1,7



Amoladora de potente motor con **velocidad variable (VV)**. Cuerpo delgado, entrada de aire a prueba de polvo, interruptor push-pull y cómodo bloqueo del eje. Incluye guarda protectora.

AG-BR120-115P Amoladora Angular 4 1/2" 1200W



INC. 05 ACCESORIOS

Potencia absorbida (W):	1.200
Velocidad sin carga (RPM):	11.000
Voltaje (V):	220/240
Frecuencia (Hz):	50/60
Diámetro de disco (mm-pulg):	115 - 4 1/2"
Hilo del eje:	M14
Peso neto (Kg):	1,8



Potente motor de 1200W con un cómodo bloqueo del eje y cojinete antipolvo. Posee un interruptor trasero, cepillo de carbón asimétrico y guarda protectora.

AG-BR160-125 Amoladora Angular 5" 1600W



INC. 04 ACCESORIOS

Potencia absorbida (W):	1.600
Velocidad sin carga (RPM):	9.000
Voltaje (V):	220/240
Frecuencia (Hz):	50/60
Diámetro de disco (mm-pulg):	125 - 5"
Hilo del eje:	M14
Peso neto (Kg):	3,2



Potente motor de 1600W con mango ergonómico y un sistema de enfriamiento de 360°. Cómodo bloqueo del eje, escobilla de carbón importada e interruptor de bloqueo push-pull.

AG-BR160-125P Amoladora Angular 5" 1600W



INC. 04 ACCESORIOS

Potencia absorbida (W):	1.600
Velocidad sin carga (RPM):	9.000
Voltaje (V):	220/240
Frecuencia (Hz):	50/60
Diámetro de disco (mm-pulg):	125 - 5"
Hilo del eje:	M14
Peso neto (Kg):	3,2



Potente motor de 1600W, arranque suave, mango ergonómico, enfriamiento de 360°, bloqueo del eje y escobilla de carbón importada. Interruptor de bloqueo push-pull.

AG-BR220-180 Amoladora Angular 7" 2200W



INC. 04 ACCESORIOS

Potencia absorbida (W):	2.200
Velocidad sin carga (RPM):	8.300
Voltaje (V):	220/240
Frecuencia (Hz):	50/60
Diámetro de disco (mm-pulg):	180 - 7"
Hilo del eje:	M14
Peso neto (Kg):	5,3



Fácil bloqueo del eje, cepillo de carbón duradero, mango auxiliar, interruptor de seguridad, protector de rueda anti-agrietamiento.

AG-BR260-180 Amoladora Angular 7" 2600W



INC. 04 ACCESORIOS

Potencia absorbida (W):	2.600
Velocidad sin carga (RPM):	8.000
Voltaje (V):	220/240
Frecuencia (Hz):	50/60
Diámetro de disco (mm-pulg):	180 - 7"
Hilo del eje:	M14
Peso neto (Kg):	5,3



Potente motor de 2600W, cómodo bloqueo del eje, cepillo de carbón duradero, interruptor de bloqueo, entrada de aire a prueba de polvo y protector de rueda anti-agrietamiento.

AG-BR220-230 Amoladora Angular 9" 2200W

Potencia absorbida (W):	2.200
Velocidad sin carga (RPM):	6.600
Voltaje (V):	220/240
Frecuencia (Hz):	50/60
Diámetro de disco (mm-pulg):	230 - 9"
Hilo del eje:	M14
Peso neto (Kg):	5,4




Fácil bloqueo del eje, cepillo de carbón duradero, mango auxiliar, interruptor de seguridad, protector de rueda anti-agrietamiento.



INC. 04 ACCESORIOS

Las amoladoras poseen una tecnología avanzada de recubrimiento patentada para prolongar la vida del motor.

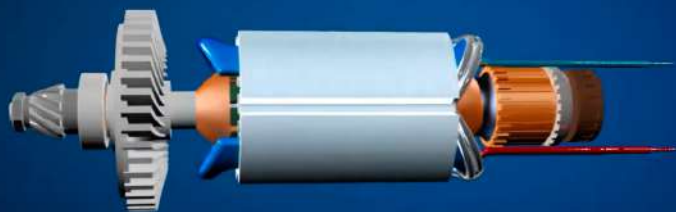

Sistema de enfriamiento de 360°.

Escobillas de carbón importadas.

Mínima vibración en la mano.

AG-BR260-230

Amoladora Angular 9" 2600W



INC. 04 ACCESORIOS

Potencia absorbida (W):	2.600
Velocidad sin carga (RPM):	6.600
Voltaje (V):	220/240
Frecuencia (Hz):	50/60
Diámetro de disco (mm-pulg):	230 - 9"
Hilo del eje:	M14
Peso neto (Kg):	5,4



Potente motor de 2600W, cómodo bloqueo del eje, cepillo de carbón duradero, interruptor de bloqueo, entrada de aire a prueba de polvo y protector de rueda anti-grietamiento.

DG-BR040-25

Amoladora Recta 1" 400W



INC. 03 ACCESORIOS

Potencia absorbida (W):	400
Velocidad sin carga (RPM):	27.000
Voltaje (V):	220/240
Frecuencia (Hz):	50/60
Diámetro del eje (mm-pulg):	25 - 1"
Peso neto (Kg):	1,4



Rodamiento anti-polvo, carcasa ergonómica, interruptor trasero, eje de salida de diseño hueco y entrada de aire a prueba de polvo.

DG-BR071-25

Amoladora Recta 1" 710W



INC. 05 ACCESORIOS

Potencia absorbida (W):	710
Velocidad sin carga (RPM):	27.000
Voltaje (V):	220/240
Frecuencia (Hz):	50/60
Diámetro del eje (mm-pulg):	25 - 1"
Peso neto (Kg):	1,4



Potente motor de 710W, manguito de aislamiento térmico, buen interruptor anti-polvo, escobilla de carbón accesible desde el exterior y carcasa ergonómica.

AGC-BR160-125

Pulidora de Concreto 5" 1600W



INC. 09 ACCESORIOS

Potencia absorbida (W):	1.600
Velocidad sin carga (RPM):	9.000
Voltaje (V):	220/240
Frecuencia (Hz):	50/60
Diámetro de disco (mm-pulg):	125 - 5"
Hilo del eje:	M14
Peso neto (Kg):	3,5



Pulidora angular de 5" con mango de enganche para concreto, la preparación de superficies y otras aplicaciones en concreto.

AGC-BR260-180

Pulidora de Concreto 7" 2600W



INC. 09 ACCESORIOS

Potencia absorbida (W):	2.600
Velocidad sin carga (RPM):	6.600
Voltaje (V):	220/240
Frecuencia (Hz):	50/60
Diámetro de disco (mm-pulg):	180 - 7"
Hilo del eje:	M14
Peso neto (Kg):	5,3



Pulidora angular 7" con mango de enganche para concreto, la preparación de superficies y otras aplicaciones en concreto.

CAG-BR115-21V Amoladora Inalámbrica 21V

Tipo:	Inalámbrico
Voltaje (V):	21
Velocidad nominal (mm):	115
Peso Neto (Kg):	2
Voltaje de entrada del cargador	100-240V
Temperatura operacional	5-40 °C
Capacidad batería (Ah):	4
Pack de baterías (und):	2

Fácil bloqueo del eje, cepillo de carbón duradero, mango auxiliar, interruptor de seguridad, protector de rueda anti-agrietamiento. **Incluye maletín plástico.**



INC. 04 ACCESORIOS



CDD-BR10-12V Taladro Atornillador Inalámbr. 12V



INC. 05 ACCESORIOS

Voltaje (V):	12
Velocidad sin carga (RPM):	0-350/1.350
Perforación en acero (mm):	0,8/10
Torque (Nm):	21-23
Tiempo de recarga (min):	60
Capacidad batería (Ah):	1,5
Pack de baterías (und):	2
Peso neto (Kg):	0,98

Taladro a batería compacto de 12V y fácil uso con luz led, dos interruptores mecánicos, interruptor de velocidad variable e interruptor de marcha atrás. **Incluye maletín plástico.**



CDD-BR10-18V Taladro Atornillador Inalámbr. 18V



INC. 05 ACCESORIOS

Voltaje (V):	18
Velocidad sin carga (RPM):	0-350/1.350
Perforación en acero (mm):	0,8/10
Torque (Nm):	18-36
Tiempo de recarga (min):	60
Capacidad batería (Ah):	1,5
Pack de baterías (und):	2
Peso neto (Kg):	1,2

Taladro a batería compacto de 18V y fácil uso con luz led, dos interruptores mecánicos, interruptor de velocidad variable e interruptor de marcha atrás. **Incluye maletín plástico.**



CID-BR70-21V Taladro de Impacto Inalámbrico 21V

Voltaje (V):	21
Perforación en acero (mm):	13
Perforación en madera (mm):	38
Perforación en concreto (mm):	14
Torque (Nm):	70
Tasa de impacto (BPM):	0-7.800/26.000
Velocidad sin carga (RPM):	0-500/0-1800
Capacidad batería (Ah):	4
Tiempo de carga (min):	100
Pack de baterías (und):	2
Peso neto (Kg):	2

Taladro con una potente batería de 21V, diseño compacto con mango tipo T, tres funciones, motor sin escobillas y luz LED. Ideal para acero, madera y hormigón. **Incluye maletín plástico.**



EID-BR071-13 Taladro de Impacto 710W

Potencia absorbida (W):	710
Velocidad sin carga (RPM):	0-2.700
Voltaje (V):	220/240
Frecuencia (Hz):	50/60
Perforación en acero (mm):	10
Perforación en madera (mm):	23
Perforación en concreto (mm):	13
Tasa máx. impacto (BPM):	0-43.200
Peso neto (Kg):	1,65



Taladro con un potente motor de 710W, interruptor de perforación y perforación de impacto, velocidad variable, empuñadura suave y función inversa.



INC. 03 ACCESORIOS

EID-BR085-13 Taladro de Impacto 850W

Potencia absorbida (W):	850
Velocidad sin carga (RPM):	0-3.000
Voltaje (V):	220/240
Frecuencia (Hz):	50/60
Perforación en acero (mm):	13
Perforación en madera (mm):	23
Perforación en concreto (mm):	13
Tasa máx. imp. (BPM):	0-48.000
Peso neto (Kg):	2,05



Taladro con un potente motor de 850W, interruptor de perforación y perforación de impacto, velocidad variable, empuñadura suave y función inversa.



INC. 03 ACCESORIOS

EID-BR110-13 Taladro de Impacto 1100W

Potencia absorbida (W):	1.100
Velocidad sin carga (RPM):	0-1.200/3.200
Voltaje (V):	220/240
Frecuencia (Hz):	50/60
Perforación acero (mm):	13
Perforación madera (mm):	23
Perforación concreto (mm):	13
Tasa máx. imp. (BPM):	0-19.200/51.200
Peso neto (Kg):	2,05



Taladro con un potente motor de 1100W, interruptor de perforación y perforación de impacto, dos perillas mecánicas de velocidad (VV), función inversa y empuñadura suave.



INC. 03 ACCESORIOS

RH-BR080-26 Rotomartillo SDS Plus 800W

Potencia absorbida (W):	800
Velocidad sin carga (RPM):	0-1.300
Voltaje (V):	220/240
Frecuencia (Hz):	50/60
Tasa de impacto (BPM):	0-4.500
Diámetro máx. perforación (mm):	26
Peso neto (Kg):	3



Mandril SDS Plus, empuñadura auxiliar recubierta de goma, interruptor de bloqueo, interruptor de marcha atrás y perilla de cuatro funciones.



INC. 09 ACCESORIOS



Embrague de seguridad anti-retroceso, protege al usuario.



Libre de fuerza humana, requiere mínimo esfuerzo del usuario.



Portabrocas de cambio rápido, más conveniente para el usuario.



Tecnología antivibratoria, funcionamiento cómodo garantizado.

RH-BR100-28

Rotomartillo SDS Plus 1000W

Potencia absorbida (W):	1.000
Velocidad sin carga (RPM):	0-900
Voltaje (V):	220/240
Frecuencia (Hz):	50/60
Impacto (J):	4,8
Tasa de impacto (BPM):	0-5.000
Diámetro máx. perforación (mm):	28
Peso neto (Kg):	5



Herramienta de alta resistencia con dos funciones. Diseño resistente para trabajos prolongados, embrague de seguridad y engranajes duraderos.



INC. 01 ACCESORIO

RH-BR105-30

Rotomartillo SDS Plus 1050W

Potencia absorbida (W):	1.050
Velocidad sin carga (RPM):	0-850
Voltaje (V):	220/240
Frecuencia (Hz):	50/60
Impacto (J):	5
Tasa de impacto (BPM):	0-4.700
Diámetro máx. perforación (mm):	30
Peso neto (Kg):	4,8



Portabrocas de cambio rápido, perilla de cambio, interruptor de bloqueo, embrague anti-retroceso y una empuñadura ergonómica suave.



INC. 01 ACCESORIO

RH-BR150-32

Rotomartillo SDS Plus 1500W

Potencia absorbida (W):	1.500
Velocidad sin carga (RPM):	0-850
Voltaje (V):	220/240
Frecuencia (Hz):	50/60
Impacto (J):	0-6
Tasa de impacto (BPM):	0-4.500
Diámetro máx. perforación (mm):	32
Peso neto (Kg):	5,4



Sistema anti-vibración con mandril SDS Plus, interruptor de velocidad variable continua, mango ergonómico con agarre suave y cuatro funciones.



INC. 11 ACCESORIOS

RH-BR150-40

Rotomartillo SDS Max 1500W

Potencia absorbida (W):	1.500
Velocidad sin carga (RPM):	520
Voltaje (V):	220/240
Frecuencia (Hz):	50/60
Impacto (J):	12
Tasa de impacto (BPM):	4.100
Diámetro máx. perforación (mm):	40
Peso neto (Kg):	6,8



Potente motor de 1500W con mandril SDS Max, interruptor de bloqueo, doble sistema anti-vibración, firme mango ergonómico de goma y 3 funciones.



INC. 08 ACCESORIOS

DH-BR160-27

Martillo Demoledor 1600W 11Kg

Potencia absorbida (W):	1.600
Tasa de impacto (BPM):	0-2.000
Voltaje (V):	220/240
Frecuencia (Hz):	50/60
Impacto (J):	0-27
Mandril:	SDS Max
Sistema anti-vibración:	Si
Peso neto (Kg):	11



Potente demoledor con dial velocidad variable, sistema SDS Max, sistema anti-vibración, interruptor de bloqueo y mango ergonómico con agarre suave.



INC. 05 ACCESORIOS

CS-BR155-185 Sierra Circular 7 1/4" 1550W



INC. 04 ACCESORIOS

Potencia absorbida (W):	1.550
Velocidad sin carga (RPM):	5.500
Voltaje (V):	220/240
Frecuencia (Hz):	50/60
Diámetro de disco (mm-pulg):	185 - 7 1/4"
Profundidad máx. de corte (mm):	65
Peso neto (Kg):	3,5




Potente motor de 1550W con interruptor de seguridad de bloqueo, base ajustable a 45° y eje de 5/8".



Mejorada armadura y más potente.



Incluye bolsa recolectora de polvo.



La base se puede ajustar en 45 grados.



JS-BR055-65 Sierra Caladora 550W



INC. 03 ACCESORIOS

Potencia absorbida (W):	550
Velocidad sin carga (RPM):	0-3.000
Voltaje (V):	220/240
Frecuencia (Hz):	50/60
Distancia de carrera (mm):	20
Capa. corte mad./ace./alu. (mm):	65/8/10
Peso neto (Kg):	1,9



Dial de velocidad variable, empuñadura suave recubierta de goma, interruptor de bloqueo y perilla de control orbital.

PL-BR071-82 Cepillo Eléctrico 710W



INC. 06 ACCESORIOS

Potencia absorbida (W):	710
Velocidad sin carga (RPM):	16.500
Voltaje (V):	220/240
Frecuencia (Hz):	50/60
Ancho máx. cepillado (mm):	82
Profundidad máx. cepillado (mm):	2
Peso neto (Kg):	3



Placa de aleación de aluminio, interruptor de bloqueo, mango cubierto de goma y estructura de la placa inferior del conducto.

OS-BR020-110*100 Lijadora Orbital 200W



INC. 01 ACCESORIO

Potencia absorbida (W):	200
Velocidad sin carga (RPM):	13.500
Voltaje (V):	220/240
Frecuencia (Hz):	50/60
Largo de la base (mm):	110
Ancho de la base (mm):	100
Peso neto (Kg):	1,3



Potente motor 200W, empuñadura recubierta de goma, hebilla con protección de goma, interruptor anti-polvo y base duradera.



Portaescobillas tipo resorte helicoidal, escobilla de carbón más larga, mayor vida útil.



La rejilla vibratoria se inyecta con material importado, más duradero.



Hebilla de acero con protección de goma, no lastima al reemplazar el papel de lija.

DS-BR071-230 Lijadora de Pared 9" 710W



Potencia absorbida (W):	710
Velocidad sin carga (RPM):	0-1.400
Voltaje (V):	220/240
Frecuencia (Hz):	50/60
Diámetro de disco (mm-pulg):	230 - 9"
Luz LED:	Si
Peso neto (Kg):	4



Práctica herramienta de potente motor de 710W con mango telescópico, cubierta de aluminio y luz LED.



Luz LED, más conveniente.



Cubierta de aluminio para engranajes.



Almohadilla de pulido se desmonta fácilmente.



EB-BR080-42 Sopladora Eléctrica 800W



INC. 04 ACCESORIOS

Potencia absorbida (W):	800
Velocidad sin carga (RPM):	0-16.000
Voltaje (V):	220/240
Frecuencia (Hz):	50/60
Volumen de aire (m³/min):	0-4,2
Peso neto (Kg):	1,75



Potente herramienta con motor de 800W, empuñadura suave, interruptor de velocidad variable, interruptor de bloqueo y cepillos accesibles desde el exterior.

CO-BR200-355 Tronzadora 14" 2350W



INC. 03 ACCESORIOS

Potencia absorbida (W):	2.000
Voltaje (V):	220/240
Frecuencia (Hz):	50/60
Velocidad sin carga (RPM):	3.850
Diámetro de disco (mm-pulg):	355 - 14"
Peso neto (Kg):	13



Potente motor de 2000W, manija de seguridad tipo "D", cepillos accesibles desde el exterior, abrazadera de tornillo de banco de ajuste rápido, base y protector de rueda de alta resistencia.

HG-BR200-600 Pistola de Calor 2000W



Diseño compacto con 3 velocidades.



INC. 03 ACCESORIOS



Potencia absorbida (W):	2.000
Voltaje (V):	220/240
Frecuencia (Hz):	50/60
Temperatura (°C):	60/60-350/60-600
Flujo de aire (L/min):	500/300/500
Peso neto (Kg):	0,8



Protección contra sobrecalentamiento incorporado, dial de temperatura variable, interruptor de tres velocidades y 2 boquillas.